

インターネット環境不要で監視が可能 録画機内蔵モニター・カメラ最大 16 台

最新カメラは高画質の 400 ~ 500 万画素

モニターは録画機が内蔵されているので別途揃える必要がありません。

型番：SC-BDNZ65K

400 ~ 500 万画素

最大 8TB



最大
約 200m 先まで
無線通信可能

リピーター機能によってカメラを電波中継機器として使用可能。最大約 200m の長距離通信が可能になりました。

※バッテリーカメラはリピーター機能非対応

「最大見通し距離」について

- ・見通し距離とは、カメラと録画機（モニター）間に遮蔽物や電波に影響のある物が全くない環境を指します。
- ・合間の建物の壁や床の材質、厚さ、枚数によって電波到達距離は大きく変動いたします。
- ・設置場所に無線 LAN や Wi-Fi 周波数 2.4GHz 帯の無線機器を使用している場合は電波が混線する可能性がございます。
- ・コンクリートやモルタルなどの壁、シャッターをまたぐ場合は電波が届かない可能性がございます。

※万が一電波が届かない場合、ハブやルーターを使用し、カメラと録画機（モニター）を有線 LAN ケーブルで接続していただくことも可能です。

【録画装置】

- ・使いやすい画面構成
- ・12.5インチ液晶ディスプレイ搭載
- ・デュアルアンテナ搭載
- ・壁掛け用フック穴、モニタースタンド
- ・1TB ~ 8TB の HDD が搭載可能
- ・選べる録画設定
(連続録画・動体検知録画・スケジュール録画)
- ・専用遠隔監視ソフト、アプリ
- ・デジタルズーム対応
- ・録画圧縮方式 H.265 対応

【カメラ】

- ・防犯灯機能搭載
(ドーム型 / 首振りドーム型カメラは非対応)
- ・暗視モード対応
- ・防水・防塵 IP65
- ・リピーター機能
- ・広角レンズ
- ・明暗センサー
- ・動体検知

カメラとモニター間はワイヤレス通信

配線は防犯カメラと録画装置の電源だけ。
カメラとモニター間での配線工事は不要です。
さらにペアリングした状態で発送するため、
面倒な設定は不要です。



最大 16 台まで増設可能

今後カメラを増やすかどうかわからない場合
でも、拡張性があるので、後からカメラを増
やすことができます。



屋外でも使える防水仕様

カメラは屋外でも安心して使用できる最大
IP65 対応。

※直接雨や日が当たりにくい軒下などに設置していただきますと
比較的長時間で使用いただけることが期待できます。



防犯灯搭載で夜間もフルカラー撮影

防犯灯を点灯し、フルカラー撮影するモード
と赤外線 LED で目立たずモノクロ撮影を行
うモードから選んで撮影できます。


※ドーム型 / 首振りドーム型カメラは、防犯灯・夜間フルカラー撮影に
非対応です。



バレット型




バレット型台座

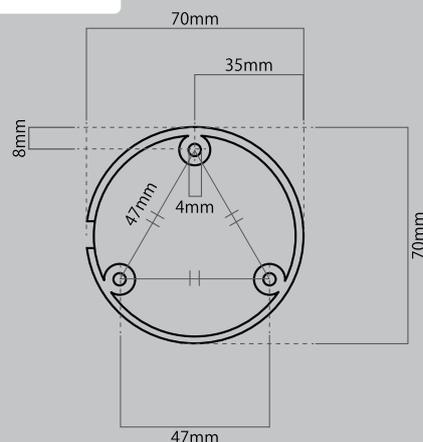


ケーブル長さ
1m25cm



ドーム型

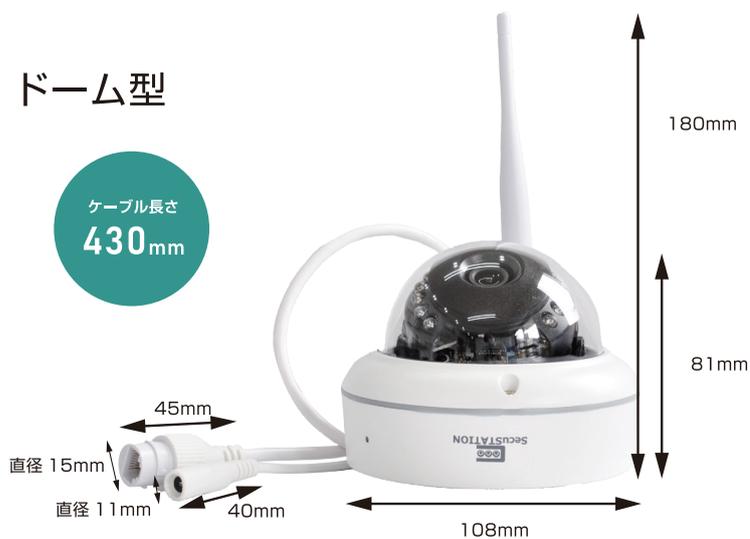



ドーム型台座

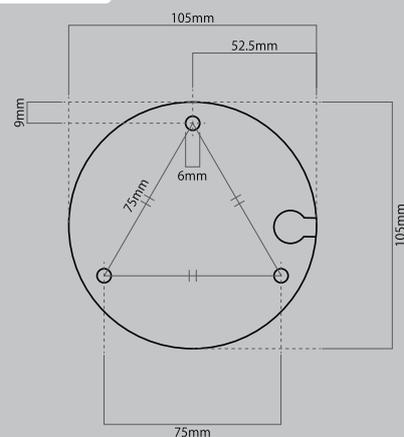


ケーブル長さ
1m25cm




バッテリー＋ソーラー型

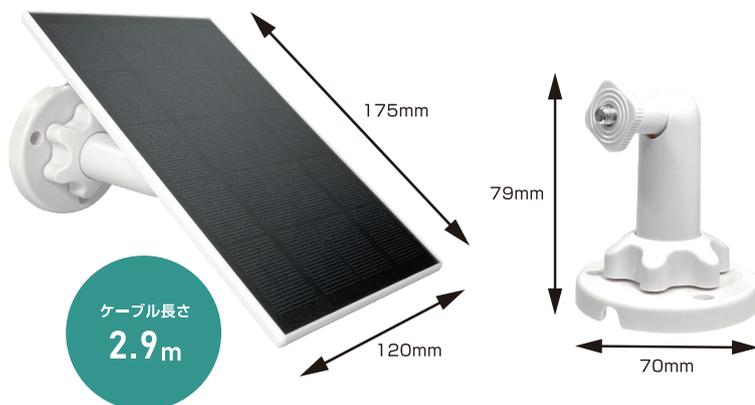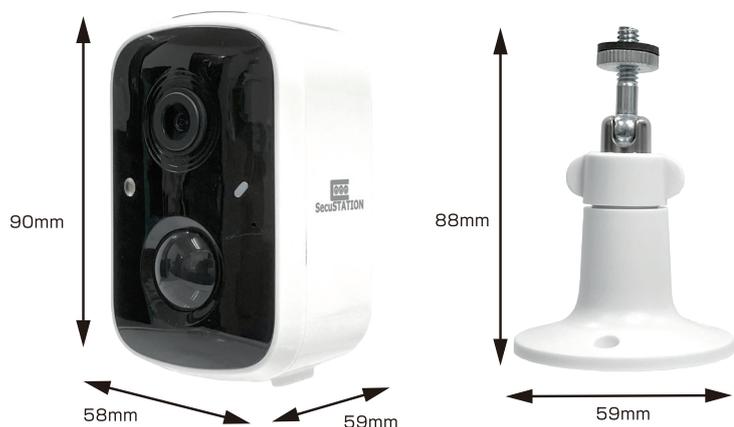


バッテリー型 本体 台座

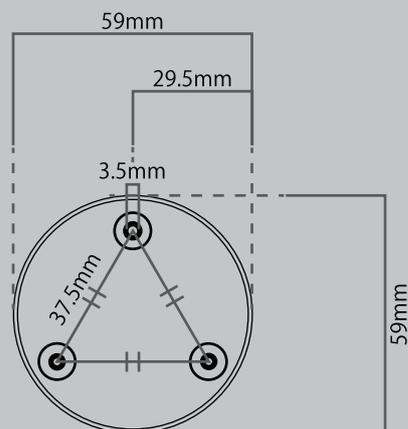


ソーラーパネル 台座

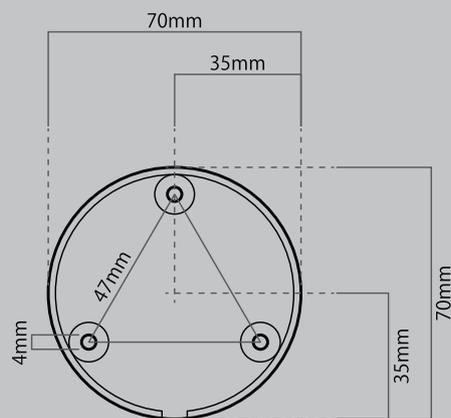

首振り型

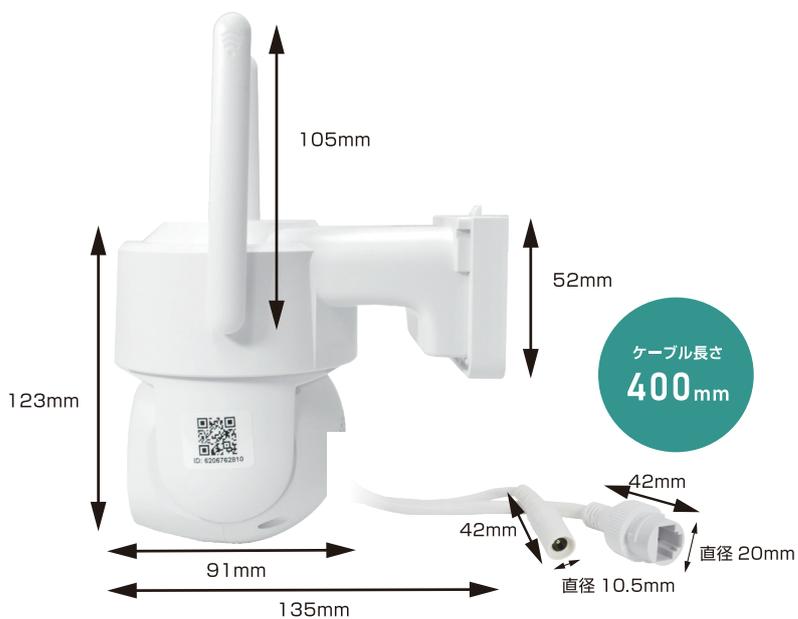


首振り型 台座

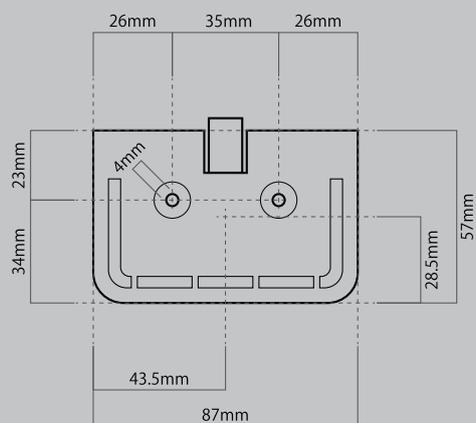


ケーブル長さ **1m25cm**



首振りズーム型

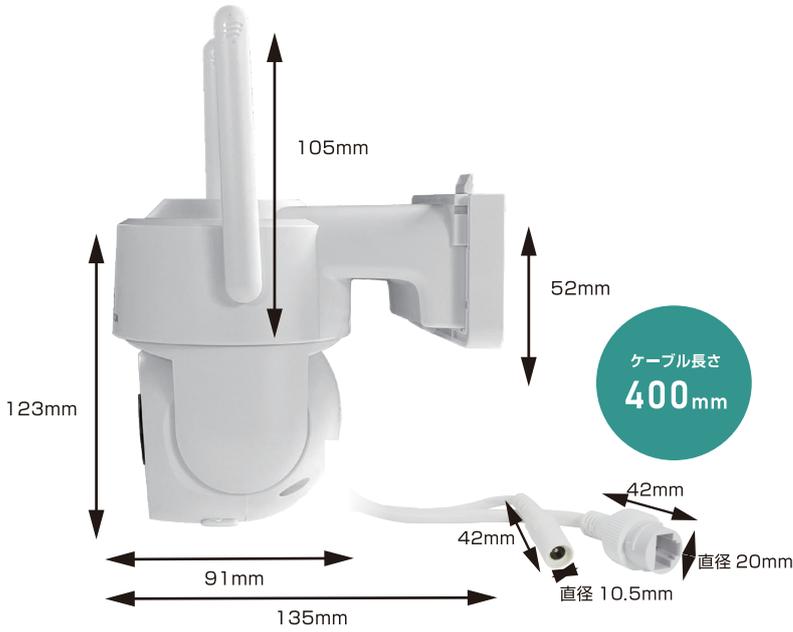

首振りズーム型 台座

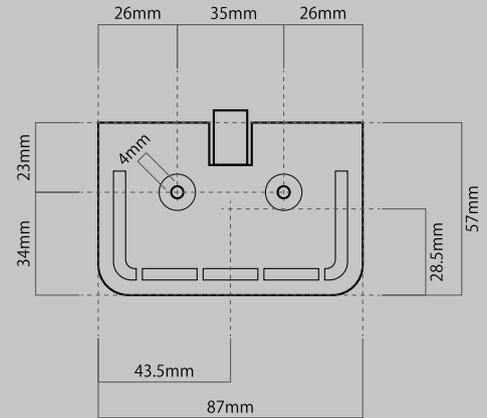


ケーブル長さ
1m25cm



首振りドーム型




首振りドーム型 台座

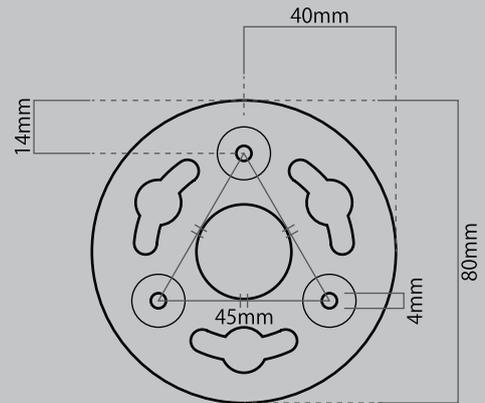


ケーブル長さ
1m25cm



録画装置

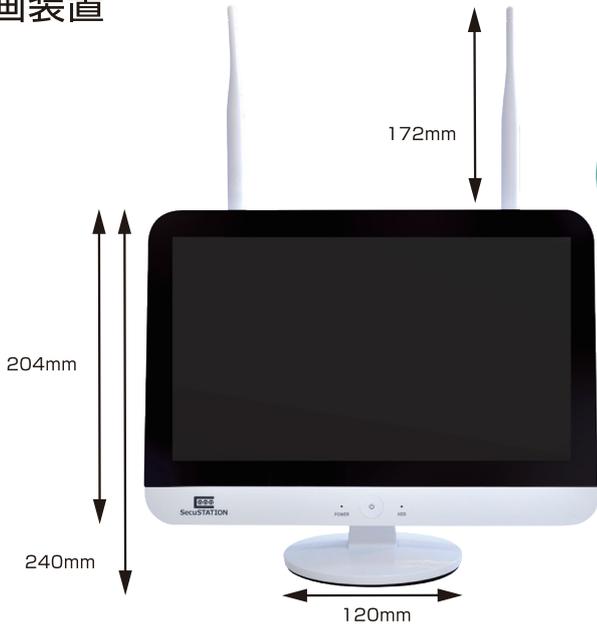

モニターサイズ
12.5インチ

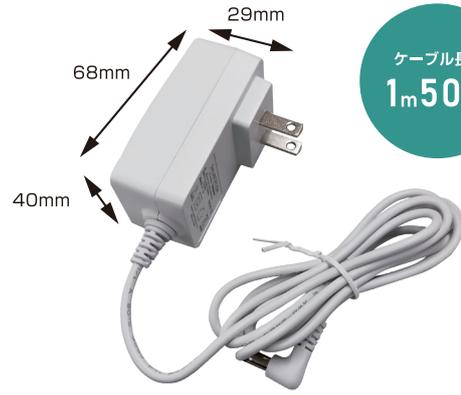

製品仕様

型番	SC-BDDZ85AW/B (パレット型カメラ)
画素数	500万画素
画角	水平x83° 垂直x45° 対角x100°
撮影照度	0-0.2Lux
赤外線照射距離	10m
内蔵マイク	対応
内蔵スピーカー	対応
防塵/防水	IP65
デイトライト機能	対応
DNR	2D/3D DNR
WDR	DWDR
映像圧縮	H.265
音声符号化	G.711A
最大解像度	2560*1920
ストレージ	-
録画	人,動体, マニュアル/スケジュール
無線LAN	IEEE802.11 b/g/n
有線LAN	RJ45 10/100M
ONVIF	-
動作環境温度	-10~60℃
動作環境湿度	
電源	DC12V
消費電力	6W
寸法	163mmx70mmx70mm
重量	366g

型番	SC-BDDZ351W(ドーム型カメラ)
画素数	500万画素
画角	水平x88° 垂直x47° 対角x108°
撮影照度	0Lux
赤外線照射距離	10m
内蔵マイク	内蔵
内蔵スピーカー	-
防塵/防水	IP65
デイトライト機能	対応
DNR	2D/3D DNR
WDR	DWDR
映像圧縮	H.265
音声符号化	G.711A
最大解像度	2560*1920
ストレージ	-
録画	人,動体, マニュアル/スケジュール
無線LAN	IEEE802.11 b/g/n
有線LAN	RJ45 10/100M
ONVIF	-
動作環境温度	-10~60℃
動作環境湿度	30%~80%(結露がないこと)
電源	DC 12V/1A
消費電力	5W
寸法	105mmx75mm
重量	318g

型番	SC-BDFZ451W-EX(首振り)
画素数	500万画素 (5MP)
パンチルト角度 (首振り角度)	水平 350°, 垂直90°
視聴端末	スマートフォン / PC
アプリ名	SC-View / EseeCloud
画角	水平89° 垂直48° 対角105°
撮影距離	約3m-∞
暗視撮影距離	最大約20m
内蔵マイク	搭載
内蔵スピーカー	搭載 (警報機能搭載)
防塵/防水	IP65
暗視撮影機能	搭載 (赤外線モノクロ撮影/防犯灯フルカラー撮影/赤外線 & 防犯灯スマート撮影)
DNR	2D/3D DNR
映像方式	H.264/H.265
解像度	HD画質 2880x1620 / SD画質 800x448
アスペクト比	16:9
フレームレート	15FPS
ストレージ	micro SDカード: 最大128GBまで対応 ※FAT32形式でフォーマットされた、Class10以上の転送速度のもの
クラウドサービス	対応 (有料) ※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。
録画方式	検知録画/常時録画
警報通知	人 (追跡対応) / 動体
WiFi接続規格	IEEE802.11b/g/a/n/ac/ax (2.4GHz帯/5GHz帯) Wi-Fi6対応
動作環境温度	-10℃~+55℃
動作環境湿度	10%~90% (結露無きこと)
供給電源	DC12V 1A
寸法	129mm x 141mm x 92mm
重量	328g

型番	SC-BDGZ481W-EX(首振りズーム型)
画素数	400万画素(4MP)
パンチルト角度 (首振り角度)	水平 355°, 垂直90°
視聴端末	スマートフォン / PC
アプリ名	SC-View
画角	水平89° 垂直48° 対角100°
撮影距離	約3m-∞
暗視撮影距離	最大約20m
内蔵マイク	搭載
内蔵スピーカー	搭載 (警報機能搭載)
防塵/防水	IP65
暗視撮影機能	搭載 (赤外線モノクロ撮影/防犯灯フルカラー撮影/赤外線 & 防犯灯スマート撮影)
映像方式	H.264/H.265
解像度	HD画質 2560x1440 / SD画質 1280x720
アスペクト比	16:9
フレームレート	15FPS
ストレージ	micro SDカード: 最大128GBまで対応
クラウドサービス	対応 (有料) ※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。
録画方式	検知録画/常時録画
警報通知	人 (追跡対応) / 動体
WiFi接続規格	IEEE802.11b/g/a/n/ac/ax (2.4GHz帯/5GHz帯) Wi-Fi6対応
動作環境温度	-10℃~+50℃
動作環境湿度	30%~80% (結露無きこと)
供給電源	DC12V 1A
寸法	126mm x 140mm x 105mm
重量	約354g

型番	SC-BDEZ55AW-EX(首振りドーム型)
画素数	500万画素(5MP)
パンチルト角度 (首振り角度)	水平 330°, 垂直90°
視聴端末	スマートフォン / PC
アプリ名	SC-View / EseeCloud
画角	水平89° 垂直48° 対角105°
防塵防水	IP65
撮影距離	約3m-∞
暗視撮影距離	最大約20m
内蔵マイク	搭載
内蔵スピーカー	搭載
暗視撮影機能	搭載 (赤外線モノクロ撮影)
DNR	2D/3D DNR
映像方式	H.264/H.265
解像度	HD画質 2560x1920 / SD画質 704x480
アスペクト比	16:9
フレームレート	15FPS
ストレージ	micro SDカード: 最大128GBまで対応
クラウドサービス	対応 (有料) ※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。
録画方式	検知録画/常時録画
警報通知	人 (追跡対応) / 動体
WiFi接続規格	IEEE802.11b/g/a/n/ac/ax (2.4GHz帯/5GHz帯) Wi-Fi6対応
動作環境温度	-10℃~+55℃
動作環境湿度	10%~90% (結露無きこと)
供給電源	DC12V 1A
寸法	110mm x 100mm x 100mm
重量	464g

※仕様は予告なく変更となる場合があります

型番	SC-BDBZ741W-EX(バッテリーカメラ)
画素数	400万画素(4MP)
視聴端末	スマートフォン / PC
アプリ名	SC-View / EseeCloud
画角	水平89° 垂直47° 対角105°
防塵防水	IP65
撮影距離	約3m~∞
暗視撮影距離	最大約20m
内蔵マイク	搭載
内蔵スピーカー	搭載(警報機能搭載)
暗視撮影機能	搭載(赤外線式 モノクロ撮影/防犯灯フルカラー撮影)
DNR	2D/3D DNR
映像方式	H.264/H.265
解像度	HD画質 2560×1440 / SD画質 640×360
アスペクト比	16:9
フレームレート	15FPS
ストレージ	micro SDカード:最大128GBまで対応
クラウドサービス	対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。
録画方式	検知録画/常時録画(常時録画はバッテリー残量が50%以上の間のみ可能)
警報通知	PIRセンサー 最大10m, 110°
WiFi接続規格	IEEE802.11b/g/n (2.4GHz帯のみ) ※ご使用には必ずインターネット環境が必要です。
動作環境温度	-10°C~+55°C
動作環境湿度	10%~90%(結露無きこと)
バッテリー容量	5000mAh
供給電源	DC5V 2A (type-c)
寸法	59mm x 60mm x 91mm
重量	235g

型番	SC-BDNZ651 NVR(モニター)
モニターサイズ	12.5インチIPSフルビューHDスクリーン
音声出力	3.5mmイヤホンジャック×1(イヤホンや外部スピーカーに接続可能)
内蔵スピーカー	対応
外部映像出力端子	HDMI
外部映像出力最大解像度	1080P / 1280x1024 / 1440x900 / 4K@30Hz
音符号号化	G.711A
USBポート	2個 (USB2.0)
映像圧縮	H.264,H.265
無線LAN	2.4GHz/5GHz(W52) IEEE802.11 a/b/g/n
有線LAN	RJ45 10/100M
ストレージ	3.5インチHDD×1 最大8TB(厚さ26.11mmのHDDまで対応)
ONVIF	-
動作環境温度	-10°C~55°C
動作環境湿度	湿度90%以下(結露がないこと)
電源	DC12V/2A
消費電力	最大8W(HDD含まず)
寸法	290mm×204mm×50mm
重量	1.20kg(HDD含まず)

型番	SC-SPC03C
出力	5V/3W max
接続端子	Type-C
防塵/防水	IP65
動作環境温度	-20°C~50°C
寸法	172mmx120mmx3.8mm
重量	183g

付属品

セット内容



1. 録画装置本体
2. カメラ 1 ~ 16 台
3. マウス
4. 録画機用電源アダプター
5. LAN ケーブル
6. ビス
7. 取扱説明書
8. 防犯ステッカー

※カメラによってセット内容が異なります。
※製品の外观、仕様等は予告なく変更される場合がございます。

関連ソフト・アプリ



「SC-View」
iPhone/
Android 用アプリ



「EseeCloud」
パソコン用
監視ソフト



サポートセンターへのご連絡はこちら



info@secu.jp
受付時間:24時間いつでも



050-3816-3999
受付時間:平日9:30 - 17:30 (定休日を除く)

