

電源不要で使用可能なソーラー充電対応カメラ

ソーラー充電式カメラのため、コンセントがない場所でも使用が可能です。
さらに垂直 約 350°パンチルト（首振り）機能にも対応しているので、これ一台で死角なしに運用いただけます。

商品名

SecuGUARD DSOLAR

セキュガード D ソーラー



400万画素

製品型番：SC-BDMZ441W



- ・防水・防塵（IP65）
- ・高画質 400 万画素
- ・ソーラー充電対応
- ・赤外線センサー搭載
- ・動体検知録画対応
- ・クラウド録画対応
- ・パンチルト対応
- ・フルカラー暗視対応
- ・双方向音声（スピーカー・マイク内蔵）
- ・H.264&H.265
- ・microSD カード録画（16GB～128GB）
- ・遠隔監視用専用アプリ（iOS、Android）

くっきり映る高鮮明な映像

フル HD を超える高画質 400 万画素で、従来のフル HD と比べてよりきれいな映像を記録します。

※接続可能な範囲は環境によって変動します。※AP モードはスマートフォンのみ使用可能です。
※AP モードでは、遠隔地からの監視や操作、クラウド録画などのインターネットを必要とする機能がご利用いただけません。

クラウド録画対応

クラウド録画は録画したデータをカメラ本体や録画装置ではなく、インターネットを通じてクラウドサーバーに保存をします。そのため万が一カメラが壊されてもサーバー上にデータが残り、証拠を消されることがありません。

※当サービスは有料オプションになります。
※クラウドサービスをご契約いただかなくても、カメラとしての利用は可能です。
また、SD カード録画の場合、月額費用は掛かりません。
※クラウド録画機能の仕様にはカメラの設置場所にインターネット環境が必要です。

ソーラー充電で電源いらず

ソーラーパネルを利用して電力を給電するので、コンセントがない場所でも設置可能！
電源工事が不要なため、どなたでも設置できます。



ソーラーパネルのコードは約1.73mあるので離れた場所にも設置が可能。



梅雨時期でも安心!

2WAY充電方法



バッテリー式カメラで必要となる**定期的な充電が不要**で、手間なく利用できます。

ソーラー発電量が足りず電池切れとなった場合は、**USB Type-C で確実に充電**できます。

※AC アダプターは付属していません。

夜間もフルカラー撮影

暗視機能を搭載しているから、夜間でもしっかり撮影！2つのモードを搭載しています。

モノクロ撮影



暗くなると、赤外線LEDで暗視撮影

フルカラー撮影



暗くなると、防犯灯で光を照射し、フルカラーで撮影

防犯灯搭載

セキュガード D ソーラーはホワイトLEDを搭載。LEDを発光させ、周囲を明るく照らし、夜間もフルカラーで撮影が可能です。



首振り機能搭載

セキュガード D ソーラーはレンズを上下左右に動かすことが可能!





こんなことも

スマホからカメラを操作して気になる場所を確認することもできます。



製品サイズ


カメラ本体

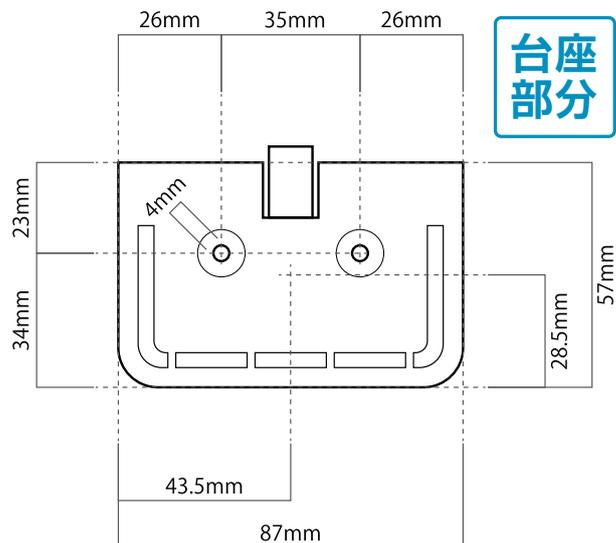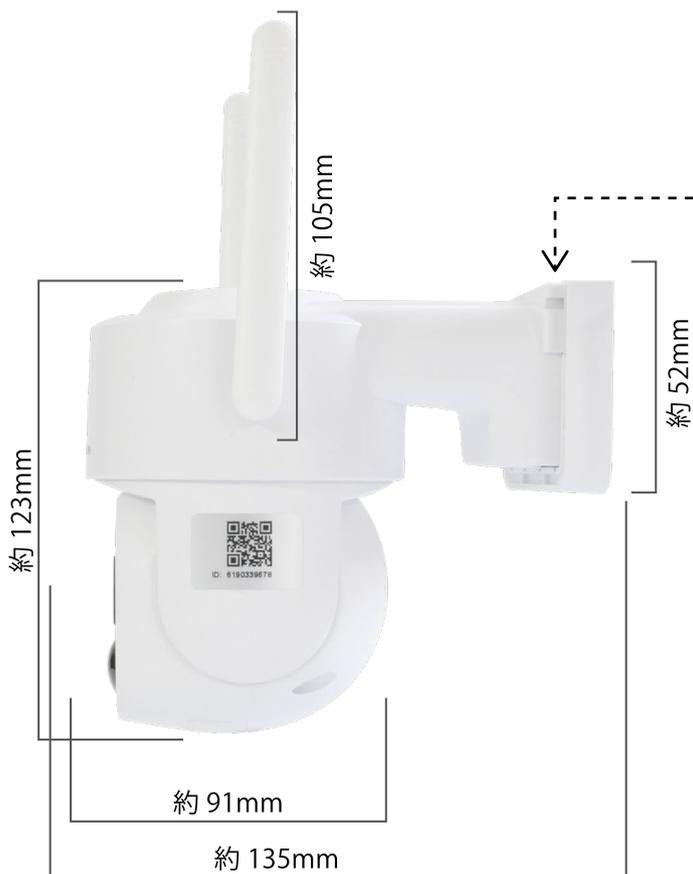

リセットボタン位置



ソーラーパネル

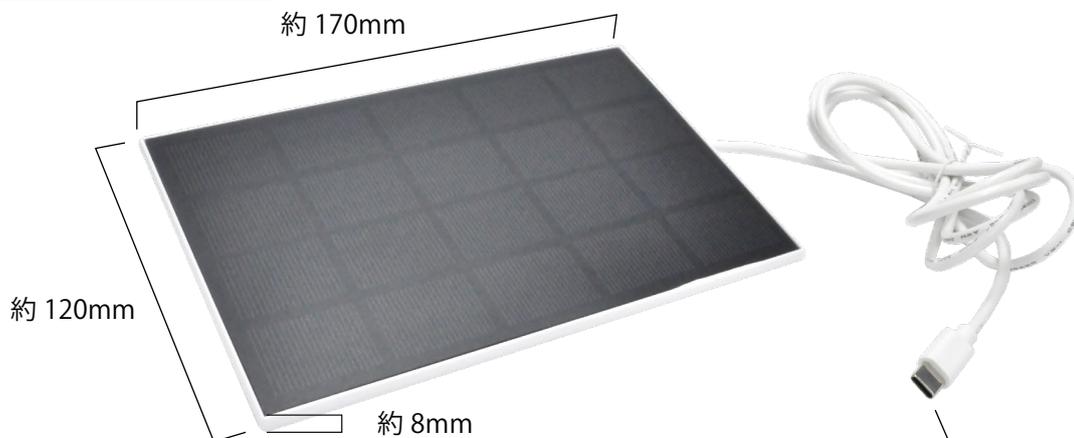


ソーラーパネル
ケーブル長さ
約 1.73m

ソーラーケーブル先端：
Type-C ケーブル

製品サイズ

台座部分

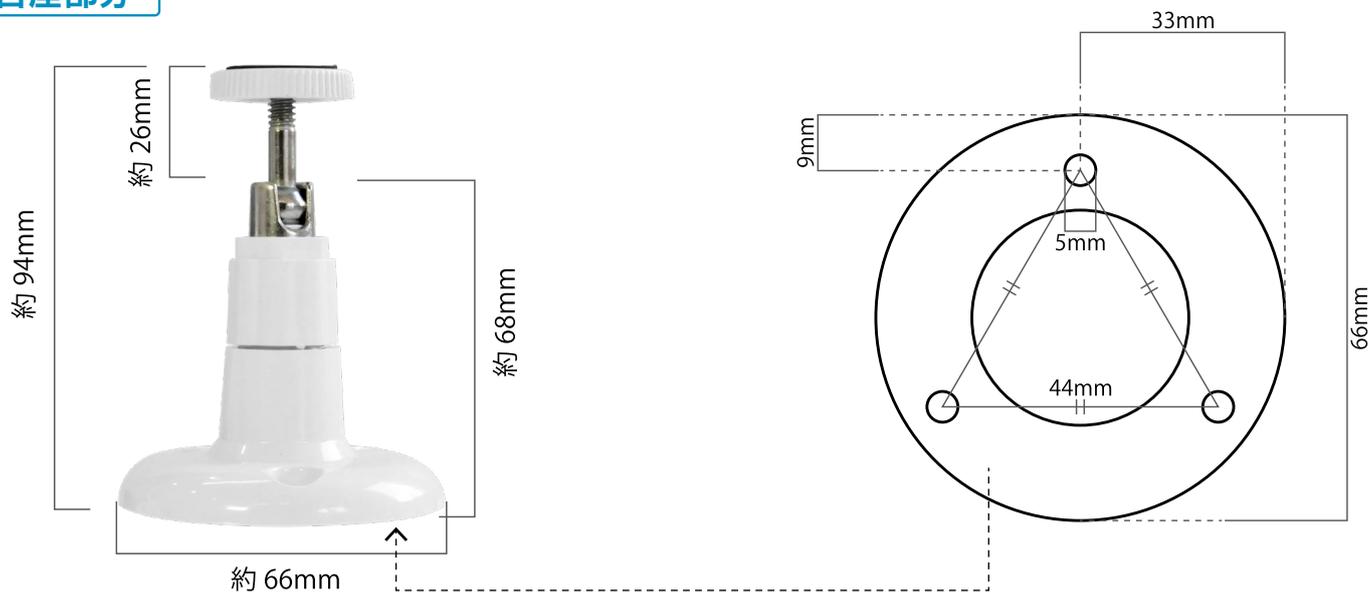

ソーラーパネル接続方法

台座・底面の小さい方の
ゴムパッキンを開け、ソーラー
パネルの端子を接続します。



製品仕様

通称	SecuGUARD セキュガード D ソーラー
型番	SC-BDMZ441W
画素数	400万画素(4MP)
パンチルト角度(首振り角度)	水平 350°, 垂直90°
視聴端末	スマートフォン / PC
アプリ名	SC-View / EseeCloud
画角	水平89° 垂直47° 対角105°
防塵防水	IP65
撮影距離	約3m-∞
暗視撮影距離	最大約20m
内蔵マイク	搭載
内蔵スピーカー	搭載(警報機能搭載)
暗視撮影機能	搭載(赤外線式モノクロ撮影/防犯灯フルカラー撮影)
映像方式	H.264/H.265
解像度	HD画質 2560×1440 / SD画質 640×360
アスペクト比	16:9
フレームレート	15FPS
ストレージ	micro SDカード:最大128GBまで対応
クラウドサービス	対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。
録画方式	検知録画/常時録画(常時録画はバッテリー残量が50%以上の間のみ可能)
警報通知	PIRセンサー 最大10m, 110°
WiFi接続規格	IEEE802.11b/g/a/n/ac/ax (2.4GHz帯/5GHz帯) Wi-Fi6対応
動作環境温度	-10°C~+55°C
動作環境湿度	10%~90%(結露無きこと)
付属ソーラーパネル出力	Max.5V/3W
バッテリー容量	6000mAh
供給電源	DC5V 2A (type-c)
寸法	129mm x 141mm x 92mm
重量	約444g

付属品



1. 化粧箱
2. カメラ本体
3. 固定用台座
4. 防犯ステッカー
5. ソーラーパネル専用台座
6. ソーラーパネル
7. 取扱説明書(保証書)
8. サポートのご案内
9. ビス・アンカー・リセットピン

関連ソフト・アプリ



「SC-View」
iPhone/Android 用アプリ



「Esse Cloud」
パソコン用
監視ソフト

